

Montage-Werkzeug Scheiben-Zwischenflansch-Armaturen

Wer kennt nicht das Problem, unter engen Einbauverhältnissen Zwischenflansch-Armaturen, kompakte Ventile oder deren Dichtungen auszutauschen? Das Montage-**W**erkzeug für **S**cheiben-**Z**wischenflansch-Armaturen des Herstellers FWA ermöglicht mit reiner Handkraft die Rohrleitungsflansche auseinander zu drücken, so dass die Zwischenflansch-Armatur oder das Kompaktventil einfach demontiert und wieder montiert bzw. gewechselt werden kann.


Häufig eingesetzte Zwischenflansch-Armaturen sind Klappen, Rückschlagventile, Schmutzfänger u. w. Zu den Kompaktventilen zählen u. a. Kugelventile.

Zu beachten sind die Nennweite und die Öffnungsweite.

Modell	WSZ 092-70-DK	WSZ 110-70-DK	WSZ 142-70-DK
Flansch Außen Ø	92 mm	110 mm	142 mm
Öffnungsweite	30....70 mm auf Anfrage bis 140 mm	30....70 mm auf Anfrage bis 140 mm	30....70 mm auf Anfrage bis 140 mm
einsetzbar für DN	15, 20, 25, 32	(32), 40, 50, 65, (80)	50, 65, 80



Merkmale

- Kraftverstärker
- Wartungsfreie Führungen
- Patentierter Aufbau

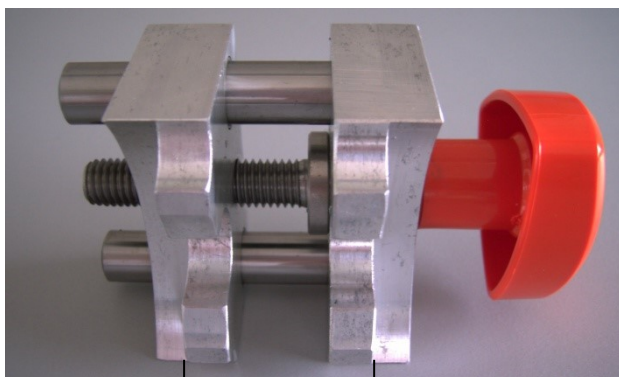

↔
Öffnungsweite

Handhabungsbeispiele

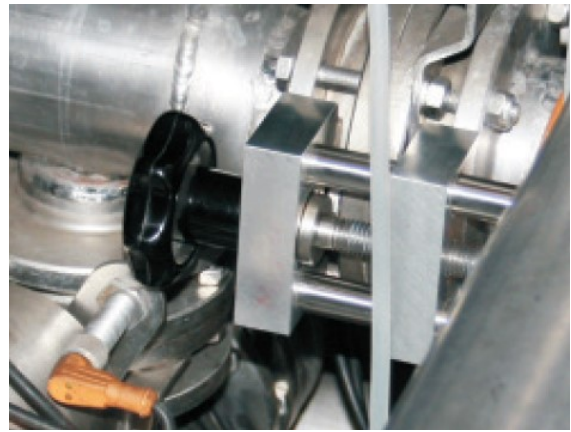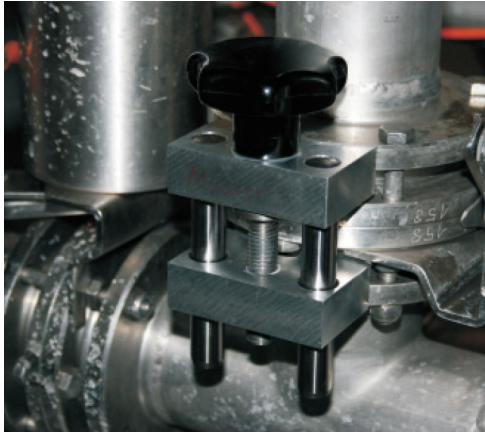

Stand 07/2019

2 / 2